

BOLETÍN TÉCNICO
TASKalfa 306ci/356ci/406ci

TEMA:	ÍNDICE DE BOLETÍN	02/02/2016
-------	-------------------	------------

TEMA:

INFORMACIÓN DE NUEVO PRODUCTO

BOLETÍN #

1

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	1
INFORMACIÓN GENERAL.....	1
GARANTÍA LIMITADA AL DISTRIBUIDOR PARA IMPRESORAS Y MFPs DE LA SERIE ECOSYS.....	2
DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA.....	3
CAPACITACIÓN DEL PRODUCTO.....	3
DOCUMENTACIÓN DE SERVICIO.....	4
VOLUMEN MENSUAL MÁXIMO.....	4
INFORMACIÓN DEL MFP.....	4
ACCESORIOS / OPCIONES.....	5
TECLADOS.....	5
RENDIMIENTO DE SUMINISTROS PARA 306ci.....	6
RENDIMIENTO DE SUMINISTROS PARA 356ci.....	6
RENDIMIENTO DE SUMINISTROS PARA 406ci.....	6
RENDIMIENTO DEL KIT DE MANTENIMIENTO PARA 306ci.....	7
CONTENIDO DEL KIT DE MANTENIMIENTO PARA 306ci.....	7
RENDIMIENTO DEL KIT DE MANTENIMIENTO PARA 356ci.....	7
CONTENIDO DEL KIT DE MANTENIMIENTO PARA 356ci.....	7
RENDIMIENTO DEL KIT DE MANTENIMIENTO PARA 406ci.....	8
CONTENIDO DEL KIT DE MANTENIMIENTO PARA 406ci.....	8
INFORMACIÓN DE TARJETAS DE CIRCUITOS.....	9
PERFILES DE COLOR.....	9
INFORMACIÓN DE FIRMWARE 306ci.....	10
INFORMACIÓN DE FIRMWARE 356ci/406ci.....	10
ESPECIFICACIONES DE MEMORIA Y REFERENCIA.....	10
TIPO DE MEMORIA.....	10
ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS 306ci/356ci/406ci.....	11
ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS.....	15
ESPECIFICACIONES DE ALIMENTADO DE PAPEL PF-5120.....	15
ESPECIFICACIONES DE ALIMENTADOR DE PAPEL PF-5130.....	15
ESPECIFICACIONES DE ALIMENTADOR DE PAPEL PF-5140.....	16
ESPECIFICACIONES DE FINALIZADOR INTERNO DF-5100.....	16
ESPECIFICACIONES DE FINALIZADOR DE 1000 HOJAS DF-5110.....	17
ESPECIFICACIONES DE FINALIZADOR DE 3000 HOJAS DF-5120.....	17
ESPECIFICACIONES DE UNIDAD DE PERFORADO PH-5100/5110.....	18
ESPECIFICACIONES DE MAILBOX MT-5100.....	18
ESPECIFICACIONES DE SEPARADOR DE TRABAJOS INTERNO JS-5100.....	18
ESPECIFICACIONES DE SISTEMA DE FAX (10) Y (11).....	19
BTU's.....	20
CONSUMO DE ENERGÍA.....	20
REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN.....	21
PESO Y DIMENSIONES.....	21
REQUERIMIENTOS DE ESPACIO DEL EQUIPO.....	21
UTILERÍAS.....	22
APLICACIONES DE NEGOCIOS HyPAS SOPORTADAS.....	22
DRIVER DE IMPRESIÓN.....	23
CONFIGURADOR DE PRODUCTO.....	23
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO 356ci/406ci.....	24
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO 306ci.....	25

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Instalación | <input type="checkbox"/> Siguiendo Servicio |
| <input type="checkbox"/> Siguiendo PM | <input checked="" type="checkbox"/> Información |

BOLETÍN TÉCNICO TASKalfa 306ci/356ci/406ci

Boletín # TASKalfa 306ci-356ci-406ci-01	Modelo TASKalfa 306ci/356ci/406ci	Fecha 02/02/2016
Tema INFORMACIÓN SOBRE NUEVO PRODUCTO		
Esta publicación técnica es información confidencial propiedad de KYOCERA Document Solutions México, S.A. de C.V. para uso exclusivo de su red de distribuidores autorizados. Esta información no puede ser publicada, reproducida, vendida o copiada por cualquier medio. Su uso sin autorización queda prohibido. Todos los derechos reservados.		

INTRODUCCIÓN

Kyocera se complace en anunciarles el lanzamiento de los equipos MFP A4 a Color con capacidad HyPAS TASKalfa 306ci/356ci/406ci. Los modelos 356ci/406ci utilizan un panel táctil de 7.0 pulgadas LED a color que ofrece bajo consumo de energía con una interfaz amigable para el usuario. La 306ci utiliza un panel táctil de 4.3 pulgadas LED a color. La capacidad inalámbrica es opcional para todos los modelos.

Las características principales son las siguientes:

356ci/406ci

Alimentador de documentos RADF o de escáner dual de 75 hojas
Sistema de fax opcional
Memoria estándar de 2GB (no expandible)
Disco duro HDD de 320GB estándar
Cilindro a-Si, solo 406ci



356ci/406ci



306ci

306ci

Alimentador de documentos RADF de 75 hojas estándar
Sistema de fax opcional
Memoria estándar de 1GB (expandible a 2GB)
Disco duro SSD de 32GB o 128GB opcional
Capacidad HyPAS con SSD o tarjeta SD opcional

- Capacidad AirPrint
- Capacidad de Cobertura por niveles de color (Tiered Color)

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto	306ci	356ci	406ci
Código del producto	2R4	2R5	2R6
Capacitación del producto	Centro de Aprendizaje en KDAconnect		
Número de contacto del centro de diagnóstico	01 800 006 2026		
Página web de KDAconnect	kdaconnect.com		
Página web pública de Kyocera	kyoceradocumentsolutions.com.mx		
Soporte Técnico Kyocera (e-mail)	tecnico@dmx.kyocera.com		
Hojas de datos de seguridad en materiales (MSDS)	Disponible en KDAconnect		

GARANTÍA LIMITADA AL DISTRIBUIDOR PARA IMPRESORAS Y MFPs DE LA SERIE ECOSYS

KYOCERA Document Solutions México, S.A. de C.V. ("KYOCERA") garantiza sus nuevos productos multifuncionales (en adelante "MFP") a sus Distribuidores Autorizados de la siguiente manera:

Equipo Principal y Accesorios. El cuerpo principal del MFP y sus accesorios están garantizados contra defectos de mano de obra y material bajo condiciones normales de uso y servicio, por un periodo de 36 meses a partir de la instalación con el usuario final o 39 meses a partir de la fecha de factura de KYOCERA al distribuidor o la cantidad de impresiones/copias especificadas en la lista de abajo, lo que ocurra primero (en adelante "Periodo de Garantía del MFP"). La obligación de KYOCERA está expresamente limitada a proveer al distribuidor con las partes requeridas para la reparación de el (los) MFP o acreditar en la cuenta del Distribuidor por el costo de dichas partes, a elección de KYOCERA

Kits de Mantenimiento. El Kit de Mantenimiento consiste de la unidad de revelado, unidad de cilindro, y la unidad de fijado. Los componentes del Kit de Mantenimiento incluidos con el MFP original están garantizados contra defectos en material y mano de obra por un periodo de 36 meses a partir de la fecha de instalación con el usuario final, o 39 meses a partir de la fecha de factura de KYOCERA al distribuidor (en adelante "Periodo de Garantía del Kit de Mantenimiento Original") o la cantidad de copias/impresiones especificadas en la lista de abajo (en adelante "Rendimiento del Kit de Mantenimiento Original"), lo que ocurra primero. El remplazo del Kit de Mantenimiento adquirido e instalado después de que el Rendimiento del Kit de Mantenimiento Original ha expirado, tendrá una garantía limitada por la cantidad de copias/impresiones listado abajo, o hasta que el periodo de garantía del kit de mantenimiento original expire, lo que ocurra primero. El remplazo del Kit de Mantenimiento comprado e instalado después de que el Periodo de Garantía del Kit de Mantenimiento Original ha expirado tendrá una garantía limitada de 90 días. Para estar cubierto por esta garantía de 90 días, el kit de remplazo se debe instalar y registrar antes de que el MFP exceda el 10% del Rendimiento del Kit de Mantenimiento Original.

Esta garantía no cubre MFP o componentes del Kit de Mantenimiento que: (a) sufriesen daño causado por negligencia del operador, mal uso, accidentes, almacenamiento inapropiado o estrés físico o eléctrico inusual; (b) se hayan utilizado partes o consumibles que no sea Genuinos de KYOCERA; (c) el equipo haya sido instalado o haya recibido servicio de un técnico que no sea empleado de KYOCERA o un Distribuidor Autorizado KYOCERA, (d) el número de serie esté alterado, modificado o removido, o (e) el distribuidor no registre la información de instalación del MFP utilizando **KDAconnect**.

ESTA GARANTÍA PREVALECE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O CONVENIENCIA PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. KYOCERA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE PUEDAN SURGIR DEL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USAR EL MFP.

MODELO	TOTAL COPIAS/IMPRESIONES	RENDIMIENTO DEL KIT DE MANTENIMIENTO ORIGINAL
TASKalfa 406ci	1,000,000	300,000
TASKalfa 356ci	1,000,000	200,000
TASKalfa 306ci	1,000,000	200,000

DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA

Para enviar cualquier refacción a devolución, simplemente inicie sesión en el Sistema de Pedidos y Rastreo (OTS), vaya a devoluciones y solicite una Autorización de Devolución. Seleccione el tipo adecuado de devolución

Para hacer más fácil a Kyocera procesar sus reclamos de garantía y verificar información importante, se deben incluir o Enviar, si así se solicita, las Páginas de Mantenimiento, Páginas de Estado, Página de Estado de Servicio, el Historial de Eventos y muestras de calidad de impresión si va a regresar la pieza al Centro Nacional de Devoluciones. Si no incluye o envía todos los documentos con su reclamo de garantía, su solicitud se podría retrasar o se podría negar.

CAPACITACIÓN DEL PRODUCTO

Capacitación del producto	Curso de Capacitación Técnica 306ci/356ci/406ci (Centro de Aprendizaje)
Requisitos previos	Actualización 3051ci-5501i (Centro de Aprendizaje) o Capacitación Presencial de TASKalfa

La capacitación de producto para los nuevos MFP de Color 306ci/356ci/406ci se ofrece como curso técnico en línea disponible en el Centro de Aprendizaje en KDAconnect.

El curso de **Actualización 3051ci – 5501i en el Centro de Aprendizaje** o el **Curso Presencial de TASKalfa** es prerequisite y se debe completar antes de tomar el **Curso de Capacitación Técnica 306ci/356ci/406ci**.

El Distribuidor puede colocar el primer pedido para el equipo de capacitación antes de tener la autorización, pero la compra de equipamiento adicional requiere que al menos un técnico haya completado el Curso de Capacitación Online con una calificación total del 80% o superior.



La capacitación presencial regional está disponible para los técnicos de distribuidores que no cumplan los prerequisites. Contacte a su Representante Técnico Regional para conocer disponibilidad.

DOCUMENTACIÓN DE SERVICIO

Descripción	Disponibilidad
Manual de Servicio y Guías de Instalación 306ci/356ci/406ci	Disponible en KDAconnect
Lista de Partes de 306ci/356ci/406ci y Accesorios	Disponible en KDAconnect
306ci/356ci/406ci Guía de Usuario de Driver de impresión	Disponible en KDAconnect
306ci Guía de Operación	Disponible en KDAconnect
356ci/406ci Guía de Operación	Disponible en KDAconnect
Fax System (10) Guía de Operación	Disponible en KDAconnect
Fax System (11) Guía de Operación	Disponible en KDAconnect
306ci/356ci/406ci Guía de Seguridad	Incluido en la caja y disponible en KDAconnect
IB-50 Guía de Instalación	Disponible en KDAconnect
IB-50 Guía de Operación (formato HTML)	Disponible en KDAconnect
IB-50 Instrucciones de Instalación	Disponible en KDAconnect
IB-51 Guía de Administración de Navegador	Disponible en KDAconnect
IB-51 Instrucciones de Instalación	Disponible en KDAconnect
Kyocera Command Center RX Guía de Usuario Rev-2014.2	Disponible en KDAconnect
Kyocera NET Viewer Guía de Usuario Rev-5.4-2014.09	Disponible en KDAconnect
Kyocera NET Direct Print Guía de Operación Rev-3.5	Disponible en KDAconnect
Kyocera NET ADMIN Guía de Operación	Disponible en KDAconnect
PRESCRIBE Command Reference Guía de Operación Rev-5.1	Disponible en KDAconnect
PRESCRIBE Technical Reference Guía de Operación Rev-4.9	Disponible en KDAconnect
Data Security Kit (E) Guía de Operación R4 2013 1	Disponible en KDAconnect
Card Authentication Kit (B) Guía de Operación Rev 2013.1	Disponible en KDAconnect
UG-34 Guía de Instalación/ Guía de Operación	Disponible en KDAconnect
PCL Barcode Flash 3.0 Manual de Usuario Rev 3.2.03.2013	Disponible en KDAconnect
Manual de soporte a dispositivo PCL Barcode Flash y KYOmulticode v2014.03.13	Disponible en KDAconnect
PCL Barcode Flash 3.0/KYOmulticode 1.0 Guía de Instalación Rápida Rev-3.4.03.2013	Disponible en KDAconnect

VOLUMEN MENSUAL MÁXIMO

Modelo	Volumen
TASKalfa 306ci	100,000 Impresiones
TASKalfa 356ci	100,000 Impresiones
TASKalfa 406ci	150,000 Impresiones

INFORMACIÓN DEL MFP

Item	Número de Parte	Descripción
TASKalfa 306ci	1102R42US0	MFP Color de 32/32ppm (Impresión, Copia, Escáner, DP estándar)
TASKalfa 356ci	1102R52US0	MFP Color de 37/37ppm (Impresión, Copia, Escáner)
TASKalfa 406ci	1102R62US0	MFP Color de 42/42ppm (Impresión, Copia, Escáner)

ACCESORIOS / OPCIONES

Item	Número de Parte	Descripción
DP-5100	1203R36US0	Alimentador de Documentos (Dúplex: tipo RADF) para 406/356ci
DP-5110	1203R46US0	Alimentador de documentos (Dúplex: tipo CIS) para 406/356ci
PF-5120*	1203PS7US0	Bandeja de papel de 500 hojas (solo se puede instalar 1 PF-5120)
PF-5130	1203PZ7US0	Bandeja de papel de 500 hojas x 2 (Requiere PF-5120)
PF-5140	1203PT7US0	Bandeja de papel de 2,000 hojas (Requiere PF-5120)
JS-5100	1203R50UN0	Separador de trabajos
DF-5100	1203PX2US0	Finalizador interno de 300 hojas
DF-5110	1203PV2US0	Finalizador de 1,000 hojas para 406/356ci (requiere AK-5100)
DF-5120	1203PW2US0	Finalizador de 3,000 hojas para 406/356ci (requiere AK-5100)
PH-5100 (Inch)	1203R12US0	Unidad de perforado medida en pulgadas (solo para DF-5110)
MT-5100	1203R00US0	Mailbox de 5 bandejas (requiere AK-5100). No se puede instalar un Finalizador o Separador de Trabajos con el Mailbox
AK-5100	1703PY0UN0	Attachment kit para MT-5100 / DF-5110 / DF-5120
Fax System 10	1503R22US0	Fax kit para 406/356ci
Fax System 11	1503RH2US0	Fax kit para 306ci (sólo ranura inferior)
Internet FAX Kit (A)	1703MC0UN0	Internet Fax kit para 406/356ci (Requiere Fax System 10)
Data Security Kit (E)	855D200600	Kit de Cifrado de Disco Duro/Sobrescritura (Requiere HD-6 o HD-7 para usar en 306ci)
IB-50	1505JV0UN0	Tarjeta Gigabit Ethernet para tarjeta de red dual
IB-51*	1505J50UN0	Tarjeta de red inalámbrica (Solo ranura inferior para 306ci)
HD-6*	1505J40UN0	Dispositivo de almacenamiento SSD (32GB) para 306ci (Solo ranura inferior para 306ci)
HD-7*	1505J80UN0	Dispositivo de almacenamiento SSD (128GB) para 306ci (Solo ranura inferior para 306ci)
UG-33	1503NT0UN0	Opción para ThinPrint
UG-34	1503NX0UN0	Emulación de impresora opcional para 406/356ci
Scan extension Kit(A)	1603P10UN0	Kit de PDF de Búsqueda para 406/356ci
Card Reader Holder 11	1702R60UN1	Soporte para lector de tarjetas
Card Authentication Kit (B)	1703MT0KLO	Kit de autenticación por tarjeta
MM-16-128	1503MB0UN0	128MB Memoria adicional para tarjeta de fax de 406/356ci
SD-144-1GB(DDR3)	855D200662	Memoria de impresión 144pin DDR3 SDRAM (1GB)
DT-5100	1902R60UN1	Soporte para originales impresos
SH-10	1903JY0000	Grapas para DF-5100 / 5110 / 5120
STAND	855D200715	Mesa para copiadora (Requiere PF-5120)
STAND MX	855D200728	Mesa especial para TASKalfa 306ci/356ci/406ci (solo México)
SDHC Card-16G	855D200647	Tarjeta de memoria SD (Secure Digital) para 306ci
SDHC Card-32G	855D200648	Tarjeta de memoria SD (Secure Digital) para 306ci
SDHC Card-16G MX	855D200718	Tarjeta de memoria SDHC de 16GB (inventario México)
SDHC Card-32G MX	855D200719	Tarjeta de memoria SDHC de 32GB (inventario México)

*Se requiere un PF-5120 cuando se agregue el PF-5130 o PF-5140.

*Se requiere un disco SSD de 32GB o 128GB para utilizar el Data Security Kit (E) en la 306ci.

*Hay 2 puertos eKUIO disponibles.

*Para habilitar la función de buzón de documentos en la 306ci, se requiere instalar un disco SSD.

*La IB-51 y el HD-6 o HD-7 no se pueden instalar juntos en la 306ci dado que solo se puede instalar uno en la ranura superior.

TECLADOS

Adesso	ACK-595 USB	Otros teclados USB pueden ser compatibles. Por favor verifique el tamaño del teclado para asegurar que se ajuste en el DT-5100. Los teclados están disponibles en CSW u otro proveedor que venda.
Adesso	Wireless Keyboard WKB-3100ub	
Cherry Corp	Cherry keyboard ML4100PTAUS (USB)	

RENDIMIENTO DE SUMINISTROS PARA 306ci

Descripción	Número de Parte	Rendimiento cartucho de tóner
Tóner TK-5197K	1T02R40US0	Rendimiento aprox. 15K @ 5% cobertura
Tóner TK-5197M	1T02R4BUS0	Rendimiento aprox. 7K @ 5% cobertura
Tóner TK-5197C	1T02R4CUS0	Rendimiento aprox. 7K @ 5% cobertura
Tóner TK-5197Y	1T02R4AUS0	Rendimiento aprox. 7K @ 5% cobertura
WT-5190	1902R60UN0	Aprox. 44K @ 5% cobertura

Rendimiento del Depósito de Desecho de tóner basado en una proporción de 30% Color / 70% blanco y negro. Los Depósitos de Desecho de Tóner no se incluyen con el contenedor de tóner.

RENDIMIENTO DE SUMINISTROS PARA 356ci

Descripción	Número de Parte	Rendimiento cartucho de tóner
Tóner TK-5207K	1T02R50US0	Rendimiento aprox. 18K @ 5% cobertura
Tóner TK-5207M	1T02R5BUS0	Rendimiento aprox. 12K @ 5% cobertura
Tóner TK-5207C	1T02R5CUS0	Rendimiento aprox. 12K @ 5% cobertura
Tóner TK-5207Y	1T02R5AUS0	Rendimiento aprox. 12K @ 5% cobertura
WT-5190	1902R60UN0	Aprox. 44K @ 5% cobertura

Rendimiento del Depósito de Desecho de tóner basado en una proporción de 30% Color / 70% blanco y negro. Los Depósitos de Desecho de Tóner no se incluyen con el contenedor de tóner.

RENDIMIENTO DE SUMINISTROS PARA 406ci

Descripción	Número de Parte	Rendimiento cartucho de tóner
Tóner TK-5217K	1T02R60US0	Rendimiento aprox. 20K @ 5% cobertura
Tóner TK-5217M	1T02R6BUS0	Rendimiento aprox. 15K @ 5% cobertura
Tóner TK-5217C	1T02R6CUS0	Rendimiento aprox. 15K @ 5% cobertura
Tóner TK-5217Y	1T02R6AUS0	Rendimiento aprox. 15K @ 5% cobertura
WT-5191	1902R60UN2	Aprox. 44K @ 5% cobertura

Rendimiento del Depósito de Desecho de tóner basado en una proporción de 30% Color / 70% blanco y negro. Los Depósitos de Desecho de Tóner no se incluyen con el contenedor de tóner.

RENDIMIENTO DEL KIT DE MANTENIMIENTO PARA 306ci

Descripción	Número de Parte	Rendimiento
MK-5197A Kit de Mantenimiento (306ci)	1702R47US1	200,000
MK-5195B Kit de Mantenimiento (306ci)	1702R40UN0	200,000
MK-3140 Kit de Mantenimiento (DP std)	1702P60UN0	200,000

CONTENIDO DEL KIT DE MANTENIMIENTO PARA 306ci

MK-5197A (306ci) 200K

Descripción	Número de Parte	Cantidad
PARTS ROLLER RETARD ASSY SP	302NG94110	1
DK-5195	302R493050	1
DV-5195K	302R493070	1
FK-5197 FIXING UNIT	302R493130	1
TR-5195	302R493020	1
PARTS 2ND TRANSFER ASSY SP	302R494070	1
PARTS HOLDER PICKUP ASSY SP	303R394020	1

El contenido y números de parte pueden cambiar sin previo aviso.

MK-5195B (306ci) 200K

Descripción	Número de Parte	Cantidad
DK-5195	302R493050	3
DV-5195M	302R493080	1
DV-5195C	302R493090	1
DV-5195Y	302R493100	1

El contenido y números de parte pueden cambiar sin previo aviso.

RENDIMIENTO DEL KIT DE MANTENIMIENTO PARA 356ci

Descripción	Número de Parte	Rendimiento
MK-5207A Kit de Mantenimiento (356ci)	1702R57US1	200,000
MK-5205B Kit de Mantenimiento (356ci)	1702R50UN0	200,000
MK-3140 Kit de Mantenimiento (DP-5100)	1702P60UN0	200,000
MK-5200 Kit de Mantenimiento (DP-5110)	1703R40UN0	200,000

CONTENIDO DEL KIT DE MANTENIMIENTO PARA 356ci

MK-5207A (356ci) 200K

Descripción	Número de Parte	Cantidad
PARTS ROLLER RETARD ASSY SP	302NG94110	1
DK-5195	302R493050	1
DV-5205K	302R593010	1
FK-5207 FIXING UNIT	302R693100	1
TR-5195	302R493020	1
PARTS 2ND TRANSFER ASSY SP	302R494070	1
PARTS HOLDER PICKUP ASSY SP	303R394020	1

El contenido y números de parte pueden cambiar sin previo aviso.

MK-5205B (356ci) 200K

Descripción	Número de Parte	Cantidad
DK-5195	302R493050	3
DV-5205M	302R593020	1
DV-5205C	302R593030	1
DV-5205Y	302R593040	1

El contenido y números de parte pueden cambiar sin previo aviso.

RENDIMIENTO DEL KIT DE MANTENIMIENTO PARA 406ci

Descripción	Número de Parte	Rendimiento
MK-5217A Kit de Mantenimiento (306ci)	1702R67US1	300,000
MK-5215B Kit de Mantenimiento (306ci)	1702R60UN0	300,000
MK-3140 Kit de Mantenimiento (DP-5100)	1702P60UN0	200,000
MK-5200 Kit de Mantenimiento (DP-5110)	1703R40UN0	200,000

CONTENIDO DEL KIT DE MANTENIMIENTO PARA 406ci

MK-5217A (406ci) 300K

Descripción	Número de Parte	Cantidad
PARTS ROLLER RETARD ASSY SP	302NG94110	1
DK-5215	302R693020	1
DV-5215K	302R693040	1
FK-5207 FIXING UNIT	302R693100	1
TR-5195	302R493020	1
PARTS 2ND TRANSFER ASSY SP	302R494070	1
PARTS HOLDER PICKUP ASSY SP	303R394020	1

El contenido y números de parte pueden cambiar sin previo aviso.

MK-5215B (406ci) 300K

Descripción	Número de Parte	Cantidad
DK-5215	302R693020	3
DV-5215M	302R693050	1
DV-5215C	302R693060	1
DV-5215Y	302R693070	1

El contenido y números de parte pueden cambiar sin previo aviso.

MK-3140 (Alimentador de documentos) 200K

Descripción	Número de Parte	Cantidad
Parts Holder Pad Assy SP	No disponible como refacción separada, se debe reemplazar en conjunto	1
Parts Holder Pickup Assy SP		1

El contenido y números de parte pueden cambiar sin previo aviso.

MK-5200 (Alimentador de documentos) 200K

Descripción	Número de Parte	Cantidad
Parts Holder Pad Assy SP	No disponible como refacción separada, se debe reemplazar en conjunto	1
Parts Holder Pickup Assy SP		1

El contenido y números de parte pueden cambiar sin previo aviso.

INFORMACIÓN DE TARJETAS DE CIRCUITOS

Nombre de PCB	Número de Parte
PARTS PWB ASSY ENGINE ASSY SP (306ci)	302R494260
PARTS PWB ASSY MAIN ASSYSP (306ci)	302R494270
PARTS SWITCHING REGULATOR 100V SP (306ci)	302R494320
PARTS PWB ASSY ENGINE ASSY SP (356ci)	302R594010
PARTS PWB ASSY MAIN ASSYSP (356ci/406ci)	302R694090
PARTS UNIT LOW VOLTAGE 100V SP (356ci/406ci)	302R694170
PARTS PWB ASSY ENGINE ASSY SP (406ci)	302R694080
PARTS PANEL UNIT L SP (306ci)	302R494100
PARTS OPERATION UNIT H SP (356ci/406ci)	302R694030

Consulte la Lista de Partes para más detalles.


Todos los números de parte están sujetos a cambios sin previo aviso

PERFILES DE COLOR

Kyocera ofrece la opción de registrar dos diferentes Perfiles de Color en el MFP si la reproducción de color predeterminada de Kyocera no cubre las necesidades del cliente.

Hay seis Perfiles de Color pre-cargados en el disco duro estándar de los modelos 356ci/406ci. El Perfil de Color de Kyocera es el predeterminado para Copia/Impresión como Tabla de Color 1 (Color Table 1). Cuando imprime, las Propiedades de Impresión del Controlador mostrará este ajuste en Reproducción de Color "Ajuste de Impresión" mostrado en la pestaña de Imágenes. También puede sobre-escribir el perfil de Kyocera si se requiere una reproducción de color personalizada como predeterminada. Puede agregar un perfil de color adicional como Tabla de Color 2 (Color Table 2), que está disponible presionando manualmente el menú desplegable de Reproducción de Color y seleccionando "Tabla Personalizada" en el controlador de impresión. Vea el curso de capacitación online para más detalles.

Los perfiles de color personalizados no están precargados en la 306ci. Los perfiles de color se pueden solicitar conforme se necesiten para cumplir la reproducción de color personalizada del cliente. No se requiere de disco duro, ya que el perfil se carga en la memoria. Los perfiles solo se pueden cargar uno a la vez y son seleccionables de la misma manera que la 356ci/406ci.

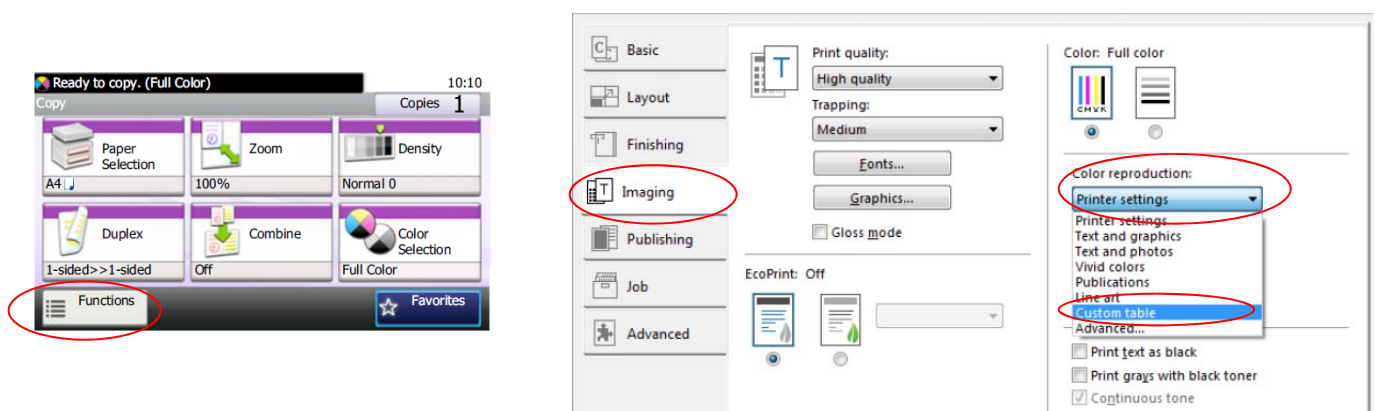

INFORMACIÓN DE FIRMWARE 306ci

Firmware	Versión	Método de Actualización	Disponibilidad
MAIN	2R4_200.001.159	USB	Disponible en KDAconnect
MMI	2R4_7000.001.152		
BROWSER	2R4_F000.001.003		
LANGUAGE BR	2R4_81BR.001.014		
ENGINE	2R4_1000.001.159		
FAX ALL	2NM_5400.006.009		

INFORMACIÓN DE FIRMWARE 356ci/406ci

Firmware	Versión	Método de Actualización	Disponibilidad
MAIN	2R6_2000.001.186	USB	Disponible en KDAconnect
MMI	2R6_7000.001.171		
PANEL MAIN	2R6_7200.001.001		
ECM MAIN	2R6_M000.001.004		
OCR DATA	2R6_L000.001.001		
BROWSER	2R6_F000.001.002		
LANGUAGE BR	2R6_81BR.001.014		
ENGINE	2R6_1000.001.160		
FAX ALL	3R2_5400.001.009		

Soporte técnico recomienda verificar la versión de firmware durante la instalación y actualizar a la versión más reciente disponible en KDAconnect.

ESPECIFICACIONES DE MEMORIA Y REFERENCIA

El MFP 306ci está equipado con 1GB de memoria estándar integrado, que se puede aumentar a un máximo de 2GB agregando un DIMM de 1GB en la ranura disponible. El disco SSD de 32GB o 128GB está disponible como opción. La 356ci/406ci está equipada con 2GB de memoria estándar, no expandible. El disco duro de 320GB es estándar.

Modelo	Estándar	Opcional	Máximo
306ci	1GB de memoria compartida integrada	1GB DIMM SDRAM DIMM Disco de Estado Sólido SSD de 32GB o 128GB	2GB de Memoria + SSD
356ci/406ci	2GB de memoria Disco duro de 320GB	No expandible	2GB de Memoria Disco duro de 320GB

Para habilitar la función de Buzón de Documentos, se requiere de un disco SSD para la 306ci.

TIPO DE MEMORIA

Item	Especificación
Tipo y número de pines	144 pin DDR3 SDRAM DIMM

ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS 306ci/356ci/406ci

Item		Especificaciones		
Producto		306ci	356ci	406ci
Tipo		Escritorio		
Método de Impresión		Electrofotográfico por láser semiconductor, sistema de cilindros (4) tandem		
Peso de papel	Cassette	60 a 220 g/m ² , 16~58lbs Bond, 120lbs Index		
	Bandeja MP	60 a 220 g/m ² , 16~58lbs Bond, 120lbs Index		
Tipo de papel	Cassette	Normal, Áspero, Reciclado, Vellum, Preimpreso, Bond, Color, Perforado Membretado, Grueso, Alta Calidad, Sobre, Personalizado 1 a 8 (Dúplex: igual que Simplex)		
	Bandeja MP	Normal, Transparencia (Acetato), Áspero, Vellum, Etiquetas, Reciclado, Preimpreso, Bond, Cartulina, Couche, Color, Perforado, Membretado, Sobre, Grueso, Alta Calidad, Personalizado 1 a 8		
Tamaño de papel	Cassette	A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, B6, Folio, 216 x 340 mm, Statement, Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Sobre #10, Sobre #9, Sobre #6 3/4, Sobre Monarca, Sobre DL, Sobre C5, Hagaki (Cartulina), Oufuku Hagaki (postal), Youkei 4, Youkei 2, Personalizado (92 x 148 mm a 216 x 356 mm)		
	Bandeja MP	Oficio II, 16K, B5 (ISO), Sobre #10, Sobre #9, Sobre #6 3/4, Sobre Monarca, Sobre DL, Sobre C5, Hagaki (Cartulina), Oufuku Hagaki (Postal), Youkei 4, youkei 2, Personalizado (70 x 148 mm a 216 x 356 mm)		
		----- Hoja Banner (240 x 470.1 a 210 x 1220 mm)		
Área de impresión		Margen de impresión para arriba, abajo y ambos lados es de 4 mm		
Tiempo de Calentamiento (22°C/71.6°F, 60%HR)	Encendido	20 segundos o menos	24 segundos o menos	
	Bajo consumo	10 segundos o menos	10 segundos o menos	
	Suspensión	17. segundos o menos	19.7 segundos o menos	21.8 segundos o menos
Capacidad de Papel	Cassette	550 hojas (64 g/m ²) 17lbs. 500 hojas (80 g/m ²) 20lbs.		
	Bandeja MP	110 hojas (A4/Carta o más pequeño) (64 g/m ²) 17lbs 27 hojas (más grande que A4/Carta) (64 g/m ²) 17lbs 100 hojas (A4/Carta o más pequeño) (80 g/m ²) 20lbs 25 hojas (A4/Carta o más pequeño) (80 g/m ²) 20lbs		
		----- 1 hoja (Hoja banner (210 x 470.1 a 210 x 1220 mm) (129 a 163 g/m ²))		
Capacidad de bandeja de salida		Bandeja interna: 550 hojas (64g/m ²) 17 lbs 500 hojas (80g/m ²) 20 lbs		
Sistema de escritura de imagen		Láser semiconductor y electrofotografía		
Fuente de luz		LED		
Método de escaneo		Escaneo de superficie plana con sensor de imagen CCD		
Fotoconductor		Cilindro OPC (diámetro 30mm)		Cilindro a-Si (diámetro 30mm)
Sistema de carga		Rodillo de carga de contacto		
Sistema de revelado		Sistema de revelado Touchdown Revelador: 2 componentes Rellenado de tóner: automático desde el contenedor de tóner		
Sistema de transferencia		Primario: Método por banda de transferencia Secundario: Método por rodillo de transferencia		
Sistema de separación		Separación por diámetro pequeño, uñas de separación		
Sistema de limpieza	Cilindro	Cuchilla de limpieza		Cuchilla de limpieza y banda de transferencia
	Banda de Transferencia	Cepillo de limpieza + Sistema de pre-cepillado		
Sistema de borrado de carga		Exposición a lámpara de borrado (LED)		
Sistema de fijado		Fijado por calor y presión con rodillo de calor y rodillo de presión Fuente de calor: lámpara de halógeno Dispositivo de protección contra alta temperatura anormal: termostato		
Memoria principal		1GB / 2GB (Estándar / Máximo)		2GB (no aumentable)

ESPECIFICACIONES 306ci/356ci/406ci (continuación)

Item		Especificaciones		
Producto		306ci	356ci	406ci
Almacenamiento de alta capacidad	Estándar	-----	320GB HDD	
	Opción	32GB o 128GB SSD	-----	
Interfaz	Estándar	Conector de interfaz USB: 1 (USB alta velocidad) Interfaz de red: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)		
	Opción	Ranura eKUIO: 2 (Fax 1) Ranura eKUIO: 2 (Fax:2) Cuando se instala una interfaz de red, solo se puede instalar una línea de fax		
Entorno de operación	Temperatura	10 a 32.5°C / 50 a 90.5°F		
	Humedad	10 a 80% HR		
	Altitud	3,500 m/11,482 ft o menos		
	Luminosidad	1,500 lux o menos		
Dimensiones (W x D x H)		21.66" x 19.99" x 29" 550 x 507.5 x 736.6 mm (Incluyendo Alimentador de Documentos)	21.66" x 19.97" x 24.13" 550 x 507 x 612.8mm (Sin Alimentador de Documentos)	
Peso (Sin contenedor de tóner)		Aprox. 105.9lbs/48KG (Incluyendo Alimentador de Documentos)	Aprox. 105.9lbs/48Kg (Sin Alimentador de Documentos)	
Requerimiento de espacio (W x D) (Utilizando la bandeja MP)		31.82" x 19.97" / 808 x 507 mm (Utilizando la bandeja multipropósitos) 48.78" x 20.94" / 1239 x 532 mm (Utilizando el finalizador de 3000 hojas)		
Fuente de energía		120V 60Hz 9.5A	120V 60Hz 10.8 ^a	
Consumo de energía del producto en espera en red (con todos los puertos de red conectados)		120V: 1150W	120V: 1300W	
Niveles de ruido Método de medición: En acuerdo con ISO7779 / ISO9296		Modo en espera: 30 dB(A) Modelo de 32ppm (Sólo unidad principal) Modo Copia/Impresión: 49.5 dB(A) Modelo de 37ppm (Sólo unidad principal) Modo Copia/Impresión: 52 dB(A) Modelo de 42ppm (Sólo unidad principal) Modo Copia/Impresión: 53.5 dB(A)		

ESPECIFICACIONES 306ci/356ci/406ci (continuación)

Item		Especificaciones		
Producto		306ci	356ci	406ci
Velocidad de copia (Desde cassette con DP)	B&N	A4: 30 hojas/min Carta: 32 hojas/min Legal: 26 hojas/min B5: 27 hojas/min A5: 27 hojas/min A6: 27 hojas/min	A4: 35 hojas/min Carta: 37 hojas/min Legal: 30 hojas/min B5: 35 hojas/min A5: 35 hojas/min A6: 35 hojas/min	A4: 40 hojas/min Carta: 42 hojas/min Legal: 34 hojas/min B5: 40 hojas/min A5: 40 hojas/min A6: 40 hojas/min
	Color	A4: 30 hojas/min Carta: 32 hojas/min Legal: 26 hojas/min B5: 27 hojas/min A5: 27 hojas/min A6: 27 hojas/min	A4: 35 hojas/min Carta: 37 hojas/min Legal: 30 hojas/min B5: 35 hojas/min A5: 35 hojas/min A6: 35 hojas/min	A4: 40 hojas/min Carta: 42 hojas/min Legal: 34 hojas/min B5: 40 hojas/min A5: 40 hojas/min A6: 40 hojas/min
Tiempo de primera impresión (A4, alimentado desde el cassette)	B&N	6.4 seg o menos	5.9 seg o menos	5.8 seg o menos
	Color	7.8 seg o menos	7.3 seg o menos	6.9 seg o menos
Nivel de magnificación		Modo manual: 25 a 400%, incrementos de 1%. Modo Automático: Magnificación preestablecido		
Copiado continuo		1 a 999 hojas		
Resolución (Lectura y escritura)		600 x 600 dpi		
Tipos de originales soportados		Hojas, libros, objetos de tres dimensiones (tamaño máximo de original: Legal/Folio)		
Sistema de alimentación de originales		Fijo		

ESPECIFICACIONES 306ci/356ci/406ci

Impresora

Item		Especificaciones		
		306ci	356ci	406ci
Velocidad de impresión		Igual que velocidad de copiado		
(A4, alimentado desde el cassette)	B&N	7.0 seg o menos	5.5 seg o menos	5.4 seg o menos
	Color	8.0 seg o menos	6.5 seg o menos	6.4 seg o menos
Resolución		600 x 600dpi, 9600dpi equivalente x 600dpi	*1200 x 1200dpi, 9600dpi equivalente x 600dpi	
Sistema Operativo		Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2, Mac OS 10.5 o posterior		
Interfaz		Conector de interfaz USB: 1 (USB alta velocidad) Interfaz de red: 1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T) Interfaz opcional (opción): 2 (Para IB-50/IB51)		
Lenguaje de Descripción de Página		PRESCRIBE		
Emulaciones		PCL6 (PCL-XL, PCL5c, KPDL3 (PostScript3 compatible), PDF, XPS, Open XPS		

ESPECIFICACIONES 306ci/356ci/406ci

Escáner

Item		Especificaciones		
		306ci	356ci	406ci
Resolución		600dpi, 400dpi, 300dpi, 200 x 400dpi, 200dpi, 200 x 100dpi		
Formato de archivo		TIFF (Compresión MMR/JPEG), JPEG, PDF (Compresión MMR/JPEG), XPS, PDF/A, PDF de alta compresión, PDF cifrado, OPEN XPS		
Velocidad de escaneo *1 (A4 horizontal, 300dpi, calidad de imagen: Original Texto/Foto)	Simplex	B&N: 40 imag/min Color: 30 imag/min	(Cuando utiliza el DP-5110 de dos caras simultaneo) B&N: 60 imag/min Color: 40 imag/min	
	Dúplex	B&N: 17 imag/min Color: 13 imag/min	(Cuando utiliza el DP-5110 de dos caras simultaneo) B&N: 120 imag/min Color: 80 imag/min	
Interfaz		Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB		
Sistema de Transmisión		SMB, SMTP, FTP, FTP sobre SSL, USB, TWAIN *2, WIA *3, WSD		

*1 Cuando utiliza el alimentador de documentos (escáner dual) (excepto escaneo TWAIN y WIA)

*2 Sistemas Operativos disponibles: Windows XP/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2

*3 Sistemas Operativos soportados: Windows XP/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2

ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

Item	Especificaciones	
	Alimentador de Documentos Reversible (DP-5100) Estándar en 306ci	Alimentador de Documentos de escáner dual (DP-5110)
Método de alimentación de documentos	Alimentación automática	
Tipo de originales soportados	Originales en hojas	
Tamaños de papel	Máximo: 8.5" x 14.01" 216 x 356 mm (tamaño más grande 216 x 1900 mm) Mínimo: 4.13" x 5.82" 105 x 148 mm	
Pesos de papel	Simplex: 50 a 120 g/m ² , 13lbs~32lbs Dúplex: 50 a 120 g/m ² , 13lbs~32lbs	
Capacidad de carga	75 hojas (50 a 80 g/m ²) 13lbs	
Dimensiones (W) x (D) x (H)	21.66" x 19.97" x 24.13" 548 x 346.5 x 131 mm	21.66" x 19.97" x 24.13" 548 x 364.5 x 131 mm
Peso	Aprox. 8.9lbs / 4Kg	Aprox. 10.0lbs / 4.5Kg

ESPECIFICACIONES DE ALIMENTADO DE PAPEL PF-5120

Item	Especificaciones
Método de alimentación de papel	Rodillo de alimentación de fricción No. de hojas: 500, 64 g/m ² , 17lbs. 1 cassette No. de hojas: 500, 80 g/m ² , 20lbs, 1 cassette
Tamaño de papel	A4, A5, B5, B6, Folio, 216 X 340 mm, Carta, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Sobre #10, Sobre #9, Sobre #6 3/4, Sobre Monarca, Sobre DL, Sobre C5, Youkei 4, Youkei 2, Personalizado (92 x 162 a 216 x 356 mm)
Papel soportado	Peso de papel: 60 a 220 g/m ² , 16lbs. Bond ~120lbs Index Tipo de papel: Normal, Reciclado, Material
Dimensiones (W x H x D)	21.66" x 19.97" x 6.19" 550 x 507 x 157 mm
Peso	Aprox. 21.0lbs / 9.5Kg

ESPECIFICACIONES DE ALIMENTADOR DE PAPEL PF-5130

Item	Especificaciones
Método de alimentación de papel	Rodillo de alimentación de fricción No. de hojas: 500, 64 g/m ² , 17lbs. 2 cassette No. de hojas: 500, 80 g/m ² , 20lbs, 2 cassette
Tamaño de papel	A4, A5, B5, B6, Carta Legal, B6, Folio, 216 X 340 mm, Statement, Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Sobre #10, Sobre #9, Sobre #6 3/4, Sobre Monarca, Sobre DL, Sobre C5, Youkei 4, Youkei 2, Personalizado (105 x 148 a 216 x 356 mm)
Papel soportado	Peso de papel: 60 a 220 g/m ² , 16lbs. Bond ~120lbs Index Tipo de papel: Normal, Reciclado, Material
Dimensiones (W x H x D)	21.66" x 19.97" x 13.51" 550 x 507 x 343 mm
Peso	Aprox. 39.7lbs / 18Kg

ESPECIFICACIONES DE ALIMENTADOR DE PAPEL PF-5140

Item	Especificaciones
Método de alimentación de papel	Rodillo de alimentación de fricción No. de hojas: 2,200 64 g/m ² 17lbs No. de hojas 2,000 80 g/m ² 20 lbs
Tamaño de papel	A4, Carta
Papel soportado	Peso de papel: 60 a 220 g/m ² 16lbs. Bond ~120lbs Index Tipo de papel: Normal, Reciclado, Material
Dimensiones (W x H x D)	21.66" x 19.97 x 13.51" 550 x 507 x 343 mm
Peso	Aprox. 44.1lbs / 20Kg

ESPECIFICACIONES DE FINALIZADOR INTERNO DF-5100

Item	Especificaciones									
Número de bandejas	1 bandeja									
Tamaño de papel (80 g/m ²) Bandeja de finalizador (sin engrapado)	Legal, Folio, 216 x 340 mm, Personalizado (70 x 298 a 210 x 1020 mm): equivalente a 250 hojas o 42 mm de altura (Gruoso: 20 hojas (129 a 220 g/m ²) A4, A5, B5, A6, Carta, Legal, B6, Folio, 216 x 340 mm, Statement, Executive, Office II, 16K, B5 (ISO), Hagaki (Cartulina), Oufuku Hagaki (Postal), Sobre #10, Sobre #9, Sobre #6 3/4, Sobre Monarca, Sobre DL, Sobre C5, Youkei 4, Youkei 2, Personalizado (70 x 148 a 210 x 297 mm): equivalente a 300 hojas o 42 mm de altura, Gruoso: 20 hojas (129 a 220 g/m ²)									
Peso de papel	Engrapado: 90 g/m ² 24lbs Bond o menos									
Engrapado	<table border="1"> <tr> <td>Límite de número de hojas</td> <td>Legal, Oficio II, 216 x 340 mm</td> <td>30 hojas (60 a 90 g/m²) 16lbs~24lbs Bond 20 hojas (91 a 105 g/m²) 24lbs~28lbs Bond 2 hojas de cubierta (106 a 128 g/m²) 28lbs Bond~45lbs cubierta</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A4R, B5R, LetterR, 16KR</td> <td>50 hojas (60 a 90 g/m²) 16lbs~24lbs Bond 40 hojas (91 a 105 g/m²) 24lbs~28lbs Bond 2 hojas de cubierta (106 a 128 g/m²) 28lbs Bond~45lbs cubierta</td> </tr> <tr> <td>Tipo de papel</td> <td colspan="2">Normal, Reciclado, Perforado, Preimpreso, Bond, Membretado, Color, Couche, Gruoso, Alta Calidad, Personalizado</td> </tr> </table>	Límite de número de hojas	Legal, Oficio II, 216 x 340 mm	30 hojas (60 a 90 g/m ²) 16lbs~24lbs Bond 20 hojas (91 a 105 g/m ²) 24lbs~28lbs Bond 2 hojas de cubierta (106 a 128 g/m ²) 28lbs Bond~45lbs cubierta		A4R, B5R, LetterR, 16KR	50 hojas (60 a 90 g/m ²) 16lbs~24lbs Bond 40 hojas (91 a 105 g/m ²) 24lbs~28lbs Bond 2 hojas de cubierta (106 a 128 g/m ²) 28lbs Bond~45lbs cubierta	Tipo de papel	Normal, Reciclado, Perforado, Preimpreso, Bond, Membretado, Color, Couche, Gruoso, Alta Calidad, Personalizado	
Límite de número de hojas	Legal, Oficio II, 216 x 340 mm	30 hojas (60 a 90 g/m ²) 16lbs~24lbs Bond 20 hojas (91 a 105 g/m ²) 24lbs~28lbs Bond 2 hojas de cubierta (106 a 128 g/m ²) 28lbs Bond~45lbs cubierta								
	A4R, B5R, LetterR, 16KR	50 hojas (60 a 90 g/m ²) 16lbs~24lbs Bond 40 hojas (91 a 105 g/m ²) 24lbs~28lbs Bond 2 hojas de cubierta (106 a 128 g/m ²) 28lbs Bond~45lbs cubierta								
Tipo de papel	Normal, Reciclado, Perforado, Preimpreso, Bond, Membretado, Color, Couche, Gruoso, Alta Calidad, Personalizado									
Dimensiones (W x H x D)	25.08" x 15.60" x 6.23" 637 x 396 x 158 mm									
Peso	Aprox. 26.5lbs / 12Kg									

ESPECIFICACIONES DE FINALIZADOR DE 1000 HOJAS DF-5110

Item		Especificaciones	
Número de bandejas		1 bandeja	
Tamaño de papel (80 g/m ²) 20lbs Bandeja de finalizado (Sin engrapado)		Legal, Oficio II, Folio, 216 x 340 mm, Personalizado (cassette: 92 x 148 mm a 216 x 356 mm / Bandeja MP: 70 x 148 mm a 216 x 356 mm): equivalente a 500 hojas o 91 mm de altura A4, B5, A5, Carta, Statement, Executive, 16K: equivalente a 1000 hojas 162 mm de altura	
Engrapado	Límite de número de hojas	Legal, Oficio II, 216 x 340 mm	30 hojas (60 a 90 g/m ²) 16lbs~24lbs Bond 20 hojas (91 a 105 g/m ²) 24lbs~28lbs Bond 2 hojas de cubierta (106 a 128 g/m ²) 28lbs Bond~45lbs cubierta
		A4, B5, Carta, 16K	50 hojas (60 a 90 g/m ²) 16lbs~24lbs Bond 40 hojas (91 a 105 g/m ²) 24lbs~28lbs Bond 2 hojas de cubierta (106 a 128 g/m ²) 28lbs Bond~45lbs cubierta
	Tipo de papel	Normal, Reciclado, Perforado, Preimpreso, Bond, Membretado, Color, Couche, Grueso, Alta Calidad, Áspero, Personalizado 1 a 8	
Dimensiones (W x H x D)		23.27" x 20.36" x 39.58" 591 x 517 x 1005.3 mm	
Peso		Aprox. 50.8lbs / 23Kg o menos	

ESPECIFICACIONES DE FINALIZADOR DE 3000 HOJAS DF-5120

Item		Especificaciones		
Número de bandejas		2 bandejas		
Tamaño de papel	Bandeja A (Sin engrapado)	Legal, Oficio II, Folio, 216 x 340 mm, Personalizado (cassette: 92 x 148 mm a 216 x 356 mm / Bandeja MP: 70 x 148 mm a 216 x 356 mm): equivalente a 1500 hojas o 227 mm de altura A4, B5, A5, Carta, Statement, Executive, 16K: equivalente a 3000 hojas 412 mm de altura		
	Bandeja B	Legal, Oficio II, Folio, 216 x 340 mm, Personalizado (cassette: 92 x 148 mm a 216 x 356 mm / Bandeja MP: 70 x 148 mm a 216 x 356 mm): equivalente a 100 hojas o 14 mm de altura A4, B5, A5, B6, A6, B5 (ISO), Cartulina, Oufuku Hagaki (Postal), Carta, Statement, Executive, 16K: equivalente a 200 hojas 28 mm de altura		
Engrapado	Límite de número de hojas	Legal, Oficio II, 216 x 340 mm	30 hojas (60 a 90 g/m ²) 16lbs~24lbs Bond 20 hojas (91 a 105 g/m ²) 24lbs~28lbs Bond 2 hojas de cubierta (106 a 128 g/m ²) 28lbs Bond~45lbs cubierta	
		A4, B5, Carta, 16K	50 hojas (60 a 90 g/m ²) 16lbs~24lbs Bond 40 hojas (91 a 105 g/m ²) 24lbs~28lbs Bond 2 hojas de cubierta (106 a 128 g/m ²) 28lbs Bond~45lbs cubierta	
	Tipo de papel	Normal, Reciclado, Perforado, Preimpreso, Bond, Membretado, Color, Couche, Grueso, Alta Calidad, Áspero, Personalizado 1 a 8		
Perforadora	Tamaño de papel	Plg	2 perf	A4, B5, A5, Folio, 16K, Carta, Legal, Statement
			3 perf	A4, 16K, Carta
		cm	2 perf	A4, B5, A5, Folio, 16K, Carta, Legal, Statement
			4 perf	A4
	Peso de papel	60 a 220 g/m ² 16lbs~58lbs Bond		
	Tipo de papel	Normal, Preimpreso, Bond, Reciclado, Membretado, Color, Grueso, Couche, Alta Calidad, Personalizado 1 a 8		
Dimensiones (W x H x D)		25.6" x 20.95" x 42.36" 650 x 532 x 1075.8 mm		
Peso		Aprox. 21.0lbs / 31Kg o menos		

ESPECIFICACIONES DE UNIDAD DE PERFORADO PH-5100/5110

Item		Especificaciones	
Tamaño de papel	Plg	2 perf	A4, B5, A5, Folio, 16K, Carta, Legal, Statement
		3 perf	A4, 16K, Carta
	cm	2 perf	A4, B5, A5, Folio, 16K, Carta, Legal, Statement
		4 perf	A4
Peso de papel		60 a 220 g/m ² 16lbs~58lbs Bond	
Tipo de papel		Normal, Preimpreso, Bond, Reciclado, Membretado, Color, Grueso, Couche, Alta Calidad, Personalizado 1 a 8	

ESPECIFICACIONES DE MAILBOX MT-5100

Item	Especificaciones
Número de bandejas	6 bandejas
Tamaño de papel (80 g/m ²)	Bandeja 1 a 5 216 x 340 mm, Oficio II, Foolscap (8.5 x 13.5"), Legal, Folio: 50 hojas A4, B5, A5, Carta, Executive, 16K, Statement: 100 hojas Bandeja A 216 x 340 mm, Oficio II, Foolscap (8.5 x 13.5"), Legal, Folio, Personalizado (70 x 298 a 210 x 1220 mm): 250 hojas A4, B5, A5, B6, A6, Carta, Executive, 16K, Statement, B5 (ISO), Hagaki (Cartulina), Oufuku Hagaki (Postal), Personalizado (70 x 148 a 210 x 297mm): 500 hojas
Dimensiones (W x H x D)	16.3" x 14.18" x 29.93" 414 x 360 x 760 mm
Peso	Aprox. 17.7lbs / 8Kg o menos

ESPECIFICACIONES DE SEPARADOR DE TRABAJOS INTERNO JS-5100

Item	Especificaciones
Número de bandejas	1 bandeja
Límite de hojas cargables (80 g/m ²)	100 hojas
Tamaño de papel (80 g/m ²)	A4, A5, A6, Carta, Legal, B6, Folio, 216 x 340 mm, Statement, Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Sobre #10, Sobre #9, Sobre #6 3/4, Sobre Monarca, Sobre DL, Sobre C5, Youkei 4, Youkei 2, Hagaki (cartulina), Oufuku Hagaki (Postal), Personalizado (70 x 148 a 210 x 1220 mm)
Papel soportado	Peso de papel: 60 a 220 g/m ² 16lbs~58lbs Bond Tipo de papel: Normal, Reciclado, Material
Dimensiones (W x H x D)	14.18" x 12.56" x 6.07" 360 x 319 x 154 mm
Peso	Aprox. 0.9lbs / 0.4Kg o menos

ESPECIFICACIONES DE SISTEMA DE FAX (10) Y (11)

Item	Especificaciones	
	Fax System (10) Modelos 35/40ppm	Fax System (11) Modelos 30ppm
Compatibilidad	Super G3	
Línea de comunicación	Línea telefónica de suscripción	
Tiempo de transmisión	3 seg o menos (33600 bps, JBIG, ITU-T A4 #1 chart)	
Velocidad de transmisión	33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/12000/9600/7200/4800/2400 bps	
Esquema de codificación	JBIG/MMR/MR/MH	
Corrección de error	ECM	
Tamaño de original	Ancho Max.: 8.5"/216 mm Largo Max.: 63"/1600 mm	Ancho Max.: 8.5"/216 mm Largo Max.: 14 1/32"/356 mm
Alimentación automática de documentos	Max. 75 hojas	
Resolución de escaneo	Horizontal x Vertical 200 x 100 dpi Normal (8 puntos/mm x 3.85 líneas/mm) 200 x 200 dpi Fino (8 puntos/mm x 7.7 líneas/mm) 200 x 400 dpi Super fino (8 puntos/mm x 15.4 líneas/mm) 400 x 400 dpi Ultra fino (16 puntos/mm x 15.4 líneas/mm) Impresión: 600 x 600 dpi	
Gradaciones	256 tonos (Difusión de error)	
Teclas de un toque	100 teclas	
Transmisión multi-estación	Max. 100 destinos (iFAX: Max. 100 destinos)	
Recepción en memoria sustituta	Estándar: 700 hojas (cuando usa ITU-T A4 #1 chart) Memoria opcional instalada: 7,000 hojas	Estándar: 256 hojas (cuando usa ITU-T A4 #1 chart)
Capacidad de imagen en memoria	12 MB (estándar) (para transmisión y recepción)	3.5 MB (estándar) No aumentable (para recepción de faxes)
Impresión de reportes	Reporte de resultado de envío, Reporte de resultado de recepción de Fax, Reporte de actividades, Página de estado	
Opciones	128MB de memoria de expansión, multipuerto, Internet Fax Kit	Ninguno

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.


BTU's

Modelo	Consumo de Energía		PPM	Imp/Hr	Watts basados en PPM & Imp/Hr	Watts basados en PPM & Imp/Hr	kW/Hr	Total BTU (*3421.14)
	Total Impresión (W)	Total Listo (W)			Impresión	Listo		
306ci	1100	200	32	500	286.5	147.9	0.4344	1482.1
	1100	200	32	1,500	859.4	43.8	0.9031	3081.6
	1100	200	32	1,920	1100.0	0.0	1.1000	3753.4
356ci	1250	200	37	500	281.5	155.0	0.4365	1489.4
	1250	200	37	1,500	844.6	64.9	0.9095	3103.2
	1250	200	37	2,220	1250.0	0.0	1.2500	4265.2
406ci	1250	200	42	500	248.0	160.3	0.4083	1393.3
	1250	200	42	1,500	744.0	81.0	0.8250	2815.0
	1250	200	42	2,520	1250.0	0.0	1.2500	4265.2

El total de BTU's está basado en impresiones por minuto, impresiones por hora. Los Watts están basados en PPM & Imp/Hr y Kw/Hr

CONSUMO DE ENERGÍA

Especificación		Cuerpo Principal
Requerimientos de Voltaje		120 V AC \pm 10%, 60Hz \pm 2%, 10.5A
306ci Configuración estándar	Máximo	1100W
	Modo apagado	0.15W
	Modo apagado automático	0.15W
	Modo suspensión (Prioridad ahorro de energía)	2.98W
	Modo suspensión (Prioridad recuperación)	6.3W
	Modo de bajo consumo	130W
	Modo Listo	200W
	Modo Copia/Impresión	1100W
Requerimientos de Voltaje		120 V AC \pm 10%, 60Hz \pm 2%, 11.5A
356ci/406ci Configuración estándar	Máximo	1250W
	Modo apagado	0.3W
	Modo apagado automático	0.3W
	Modo suspensión (Prioridad ahorro de energía)	1.36W
	Modo suspensión (Prioridad recuperación)	9.7W
	Modo de bajo consumo	130W
	Modo Listo	200W
	Modo Copia/Impresión	1250W



NEMA 5-15R


REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

Tiempo de instalación	15 minutos o menos
Rango de temperatura	10°C ~ 32.5°C (50°F ~ 90°F)
Rango de humedad	15% ~ 80%
Condensación y humedad	Se deben evitar cambios bruscos de temperatura, fuentes de humedad, y condensación.
Altitud	Máximo 3,500 m (11,482 ft)
Iluminación	Máximo 1,500 lux
Nivelación	Máximo desnivel: 5 mm (0.2in) El equipo debe ser colocado en una superficie nivelada y firme.

PESO Y DIMENSIONES

Especificación	306ci	356ci/406ci
Ancho	550 mm (21.66") con DP	550 mm (21.66") con DP
Alto	736.6 mm (29") con DP	612.8 mm (24.13") con DP
Largo	507.5 mm (19.99") con DP	507 mm (19.97") con DP
Peso (unidad principal)	48Kg / 15.9lbs (sin contenedores de tóner)	

REQUERIMIENTOS DE ESPACIO DEL EQUIPO

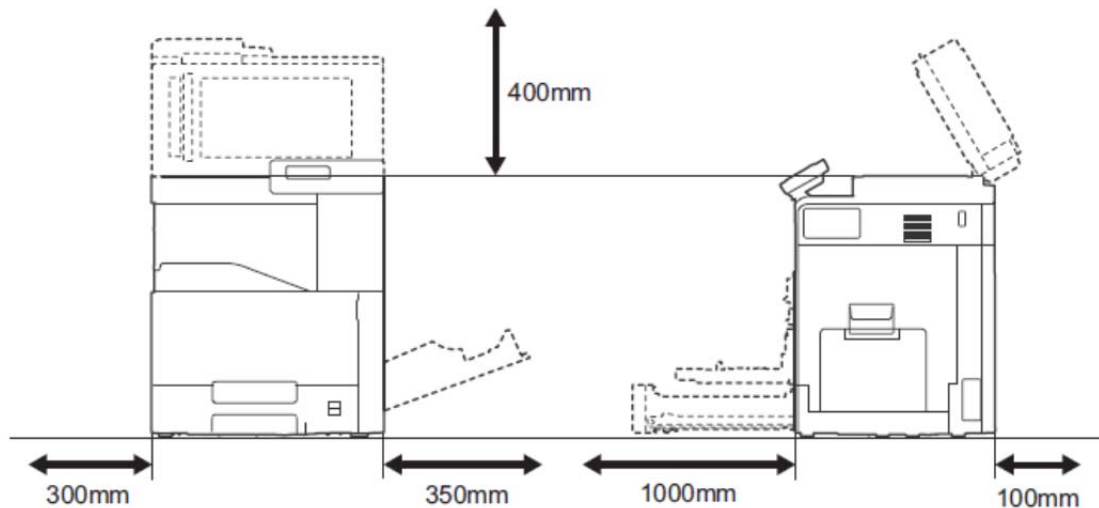

Frente de la máquina: 1000 mm/39.37"
Atrás de la máquina: 100mm/3.93"
Derecha de la máquina: 350mm/13.77"
Izquierda de la máquina: 300mm/11.81"
Arriba de la máquina: 400mm/15 3/4"

**Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso*

UTILERÍAS

Utilería	Descripción
Kyocera Net Admin	Kyocera Net Admin es la solución unificada de administración de dispositivos de Kyocera que utiliza una plataforma web para dar a los administradores de la red un control fácil y sin complicaciones de todos los dispositivos de impresión disponibles en la red. Kyocera Net Admin está basado en web, por lo que no requiere de instalación de software cliente.
Kyocera Net Viewer	Utilería de administración y monitoreo de dispositivos de red Kyocera, con la capacidad para mostrar y reportar las condiciones del dispositivo a través de e-mails (SMTP).
Kyocera Net Direct Print	Permite impresión directa de archivos PDF sin necesidad de iniciar la aplicación Adobe's Acrobat o Acrobat Reader.
Quick Set-up Utility v2.0.10	Quick Set-up Utility para administradores de red se utiliza para configurar la dirección IP en las impresoras.
Color Optimizer	El Optimizador de Color es un complemento desarrollado para el KX Driver. El objetivo del Optimizador de Color es ayudar al usuario final a seleccionar de una variedad de tonos de color el que se iguale con el color deseado en el documento a imprimir.
FMU	La utilería de administración de archivos (FMU) distribuye los documentos escaneados en el sistema de impresión multifuncional (MFP) a carpetas o computadoras específicas en la red. El usuario puede seleccionar los criterios para distribuir los archivos. Para algunos MFPs están disponibles criterios de distribución avanzados.
PCL Barcode Flash	Utilería para impresión de códigos de barra.

APLICACIONES DE NEGOCIOS HyPAS SOPORTADAS

	Descripción
PanelPlus (Herramienta de personalización de panel)	ColorLock y Access Lock
DMS Link	AccuSender y AccuSender Powered by Biscom
Kyocera Cloud Connect	PinPoint Scan
HomePoint	Accusender Fax
Exchange Connector	Google Connector
CentraQ Pro/CentraQ	Kyocera RightFax Connector
DMConnect	MyPanel Support
Tiered Color Monitor	Kyocera Mobile Print
Kyocera DocuWare Connector	Nuance Equitrac
Language Exchange	SharePoint Connector
Teaching Assistant	

Vea en KDAconnect Soluciones → Aplicaciones HyPAS las últimas versiones.

La 306ci requiere de tarjeta SD opcional.

Nota Importante:

A pesar de que la Serie TASKalfa 406ci permite la instalación y licenciamiento de hasta 16 aplicaciones de negocios HyPAS por dispositivo, la cantidad óptima de aplicaciones por dispositivos depende de los requerimientos de entorno y los flujos de trabajo del cliente. Se recomienda que se diseñe una evaluación del cliente y se hagan prueba de concepto (POC) para entornos de clientes que requiera más de 5 aplicaciones HyPAS licenciadas.

DRIVER DE IMPRESIÓN

Los drivers de impresión pueden ser descargados de KDAconnect y kyoceradocumentsolutions.com.mx. Los drivers y la descripción son periódicamente actualizados y las versiones publicadas posteriormente pueden no coincidir con esta tabla.

Descripción	Versión	Sistema Operativo
306ci/356ci/406ci KPD L Uni Driver (32 y 64 Bit)	8.1411	Win XP, 2003, Vista, 2008, Win7, Win8, 2012, Win10
306ci/356ci/406ci KXPS Driver (32 y 64 Bit)	1.4.3122	Win Vista, 2008, Win7, Win8, 2012, Win10
306ci/356ci/406ci Linux Driver	8.1507	Linux
306ci/356ci/406ci Mac Installer	8.4327	OSX 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11
306ci/356ci/406ci NDPS Driver	6.3.0909	Windows XP,
306ci/356ci/406ci PCL Uni Driver (32 y 64 Bit)	1.2	Win XP, 2003, Vista, 2008, Win7, Win8, 2012, Win10
306ci/356ci/406ci Network Fax Driver (32 y 64 Bits)	4.0.3128	Win XP, 2003, Vista, 2008, Win7, Win8, 2012, Win10
306ci/356ci/406ci Twain y WIA Installer	Twain 2.0.5217, WIA 2.1.3017	Windows XP, 2003, Vista, 7, 2008, 8, 2012, 10

CONFIGURADOR DE PRODUCTO

El **Configurador de Producto** está disponible en KDAconnect seleccionando Product>Copiadora/MFP Color y uno de los nuevos modelos de MFP. Presione el botón azul del Configurador de Producto en la parte inferior derecha de la pantalla. Seleccione la categoría y elija el modelo de la lista desplegable.





The screenshot shows the Kyocera Product Configurator web interface. At the top, there is the Kyocera logo and the text "Product Configurator". Below this, there are navigation tabs for "Color MFP", "Black & White MFP", "Black & White Printers", and "Color Printers". The main content area features a list of product models on the left, including ECOSYS M6026cdn, ECOSYS M8035cdn, ECOSYS M6526cdn, ECOSYS M6528cdn, ECOSYS M6530cdn, ECOSYS M6535cdn, FS-C8520MFP, FS-C8525MFP, TASKalfa 2551ci, TASKalfa 3051ci, TASKalfa 3551ci, TASKalfa 4551ci, TASKalfa 5551ci, TASKalfa 6551ci, and TASKalfa 7551ci. In the center, there is a large image of a multi-functional printer (MFP) with a control panel. To the right of the image, there is a heading "Kyocera Product Configurator" followed by a paragraph: "Technical Services provides the Kyocera Product Configurator Tool for reference purposes. All Item numbers, Quantities, Compatibility, etc. should be cross referenced with Marketing and Sales Information." Below this paragraph is a disclaimer: "Disclaimer: Some selected accessories/configurations may not show on the image when displayed or available as a selection."

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO 356ci/406ci



Consulte en la página 5 la lista completa de accesorios.

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO 306ci

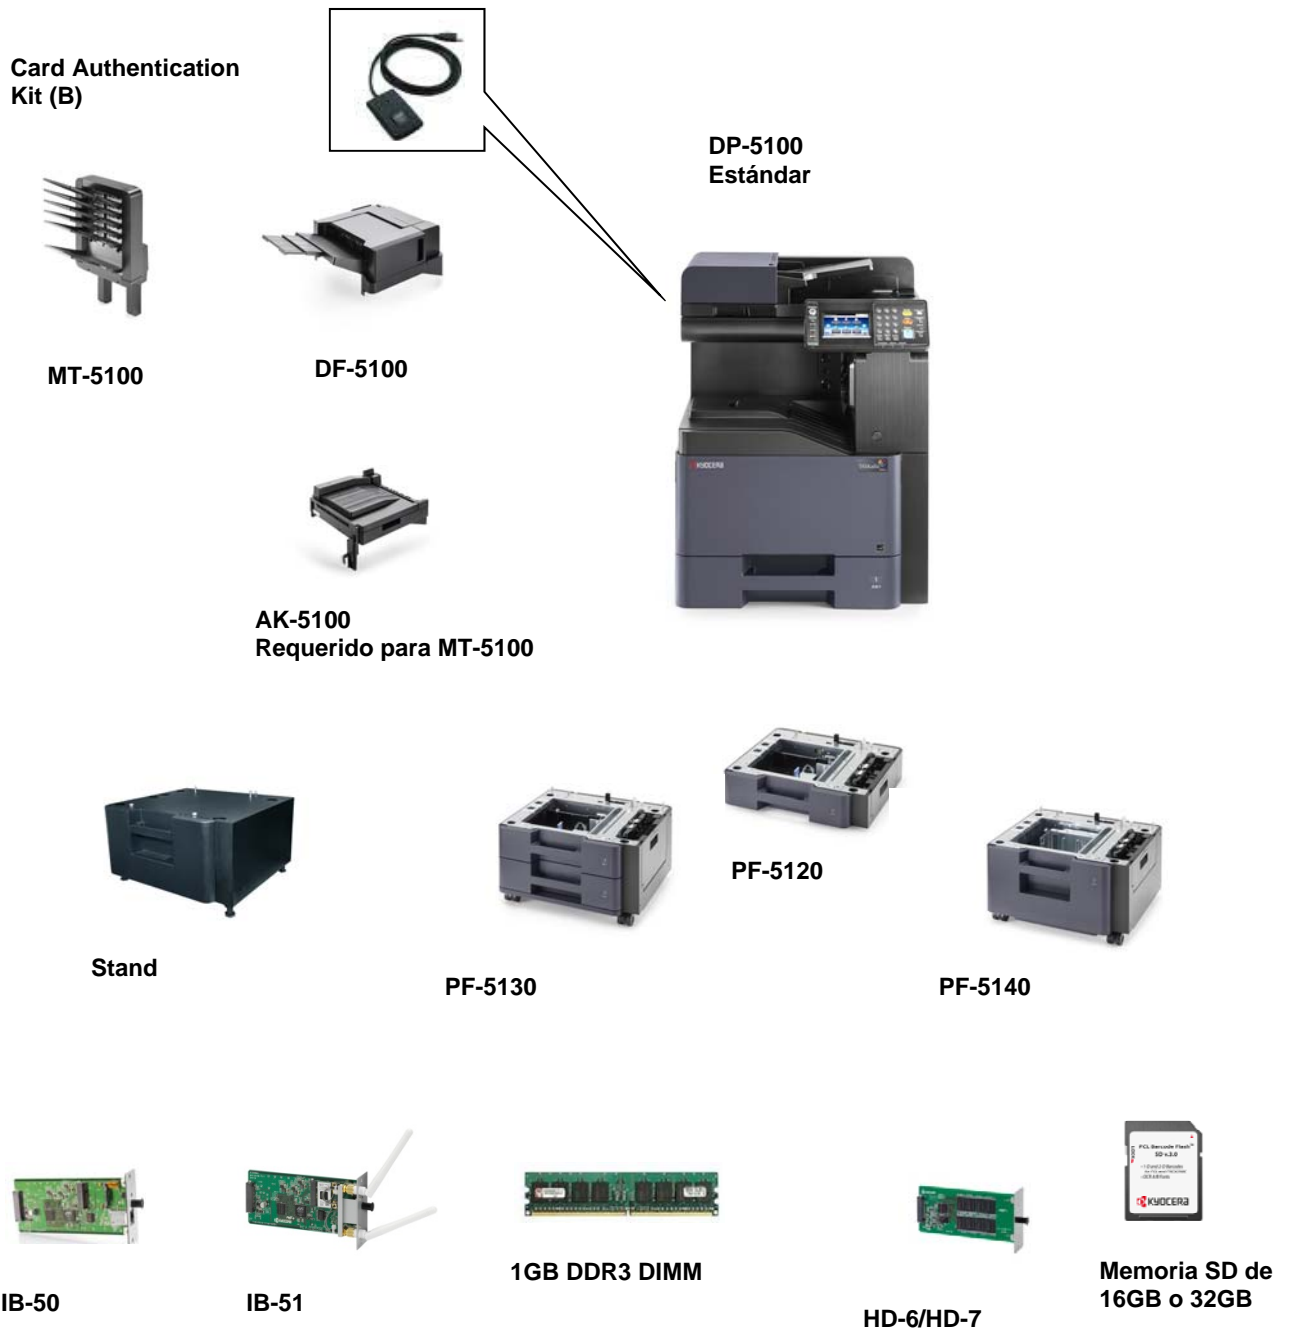

El alimentador de documentos es estándar en la 306ci.